



U20

CE

Teža stroja	2000 kg
Kapaciteta žlice	0.05 m
Moč motorja	14.5/2400 / 15.2/2500 kW/rpm



+386 (0) 1 893 04 30



+386 (0) 5 169 74 14






info@kovan.si



www.kovan.si



goo.gl/lkaXAf

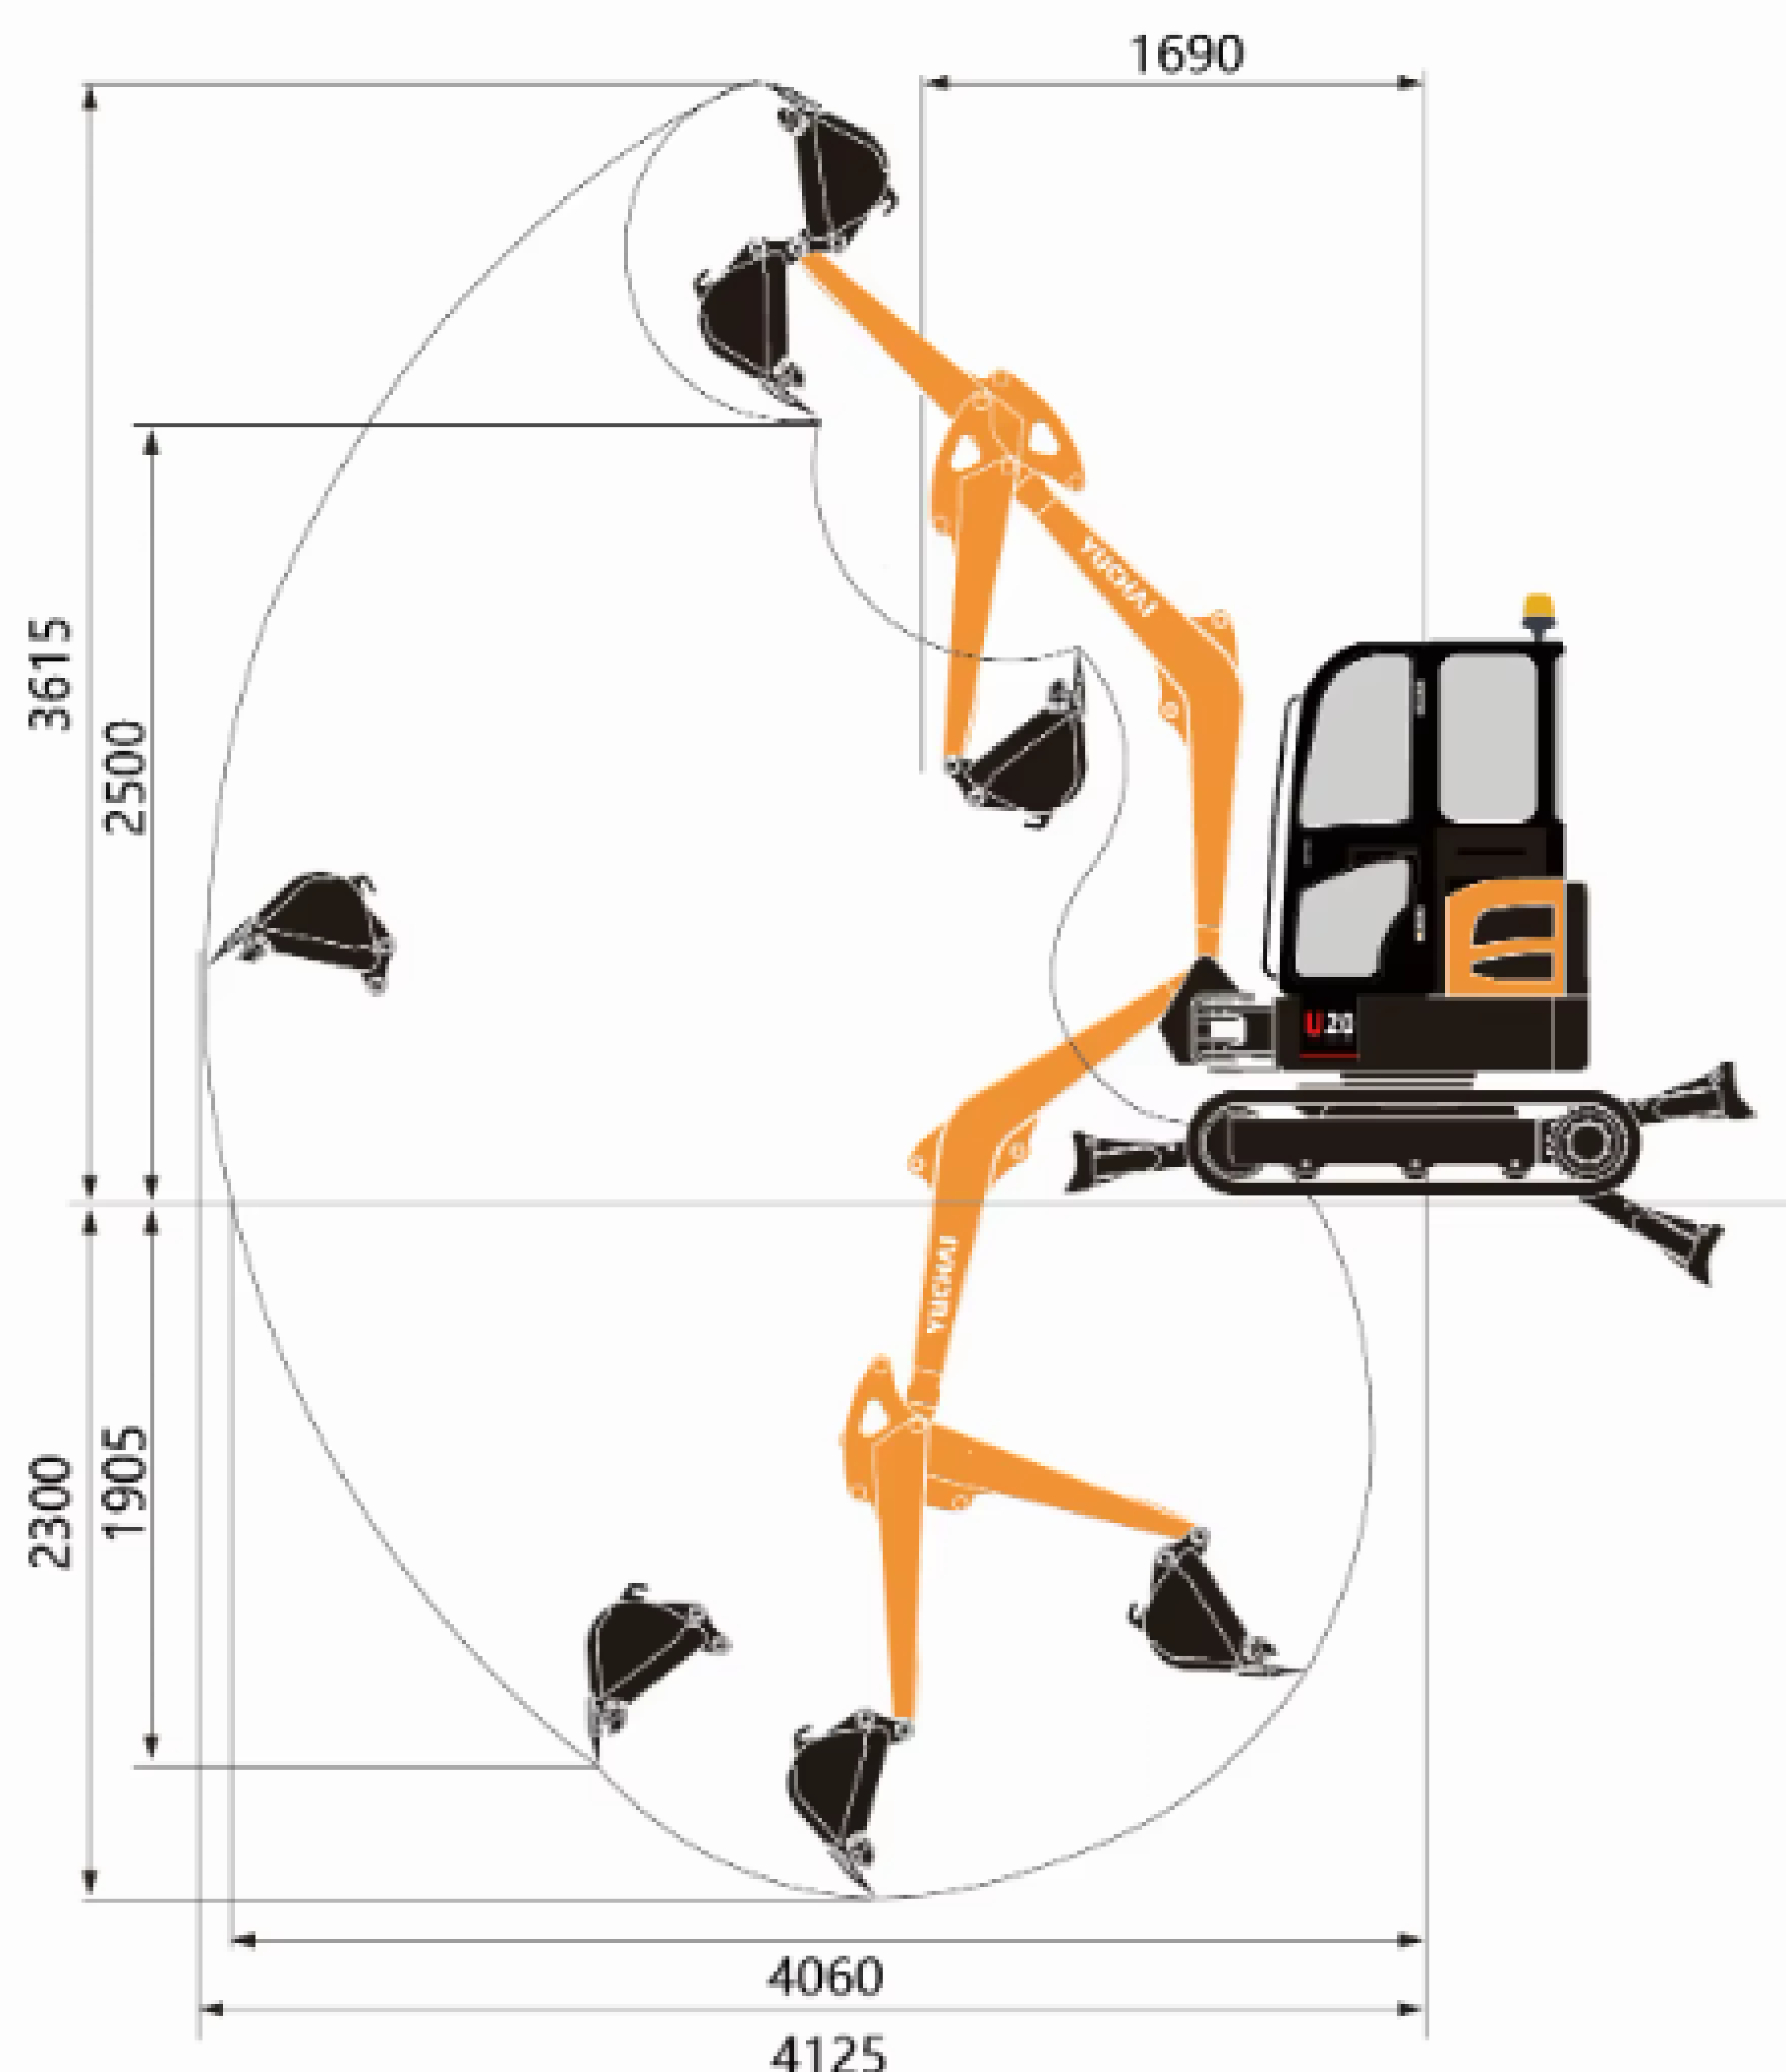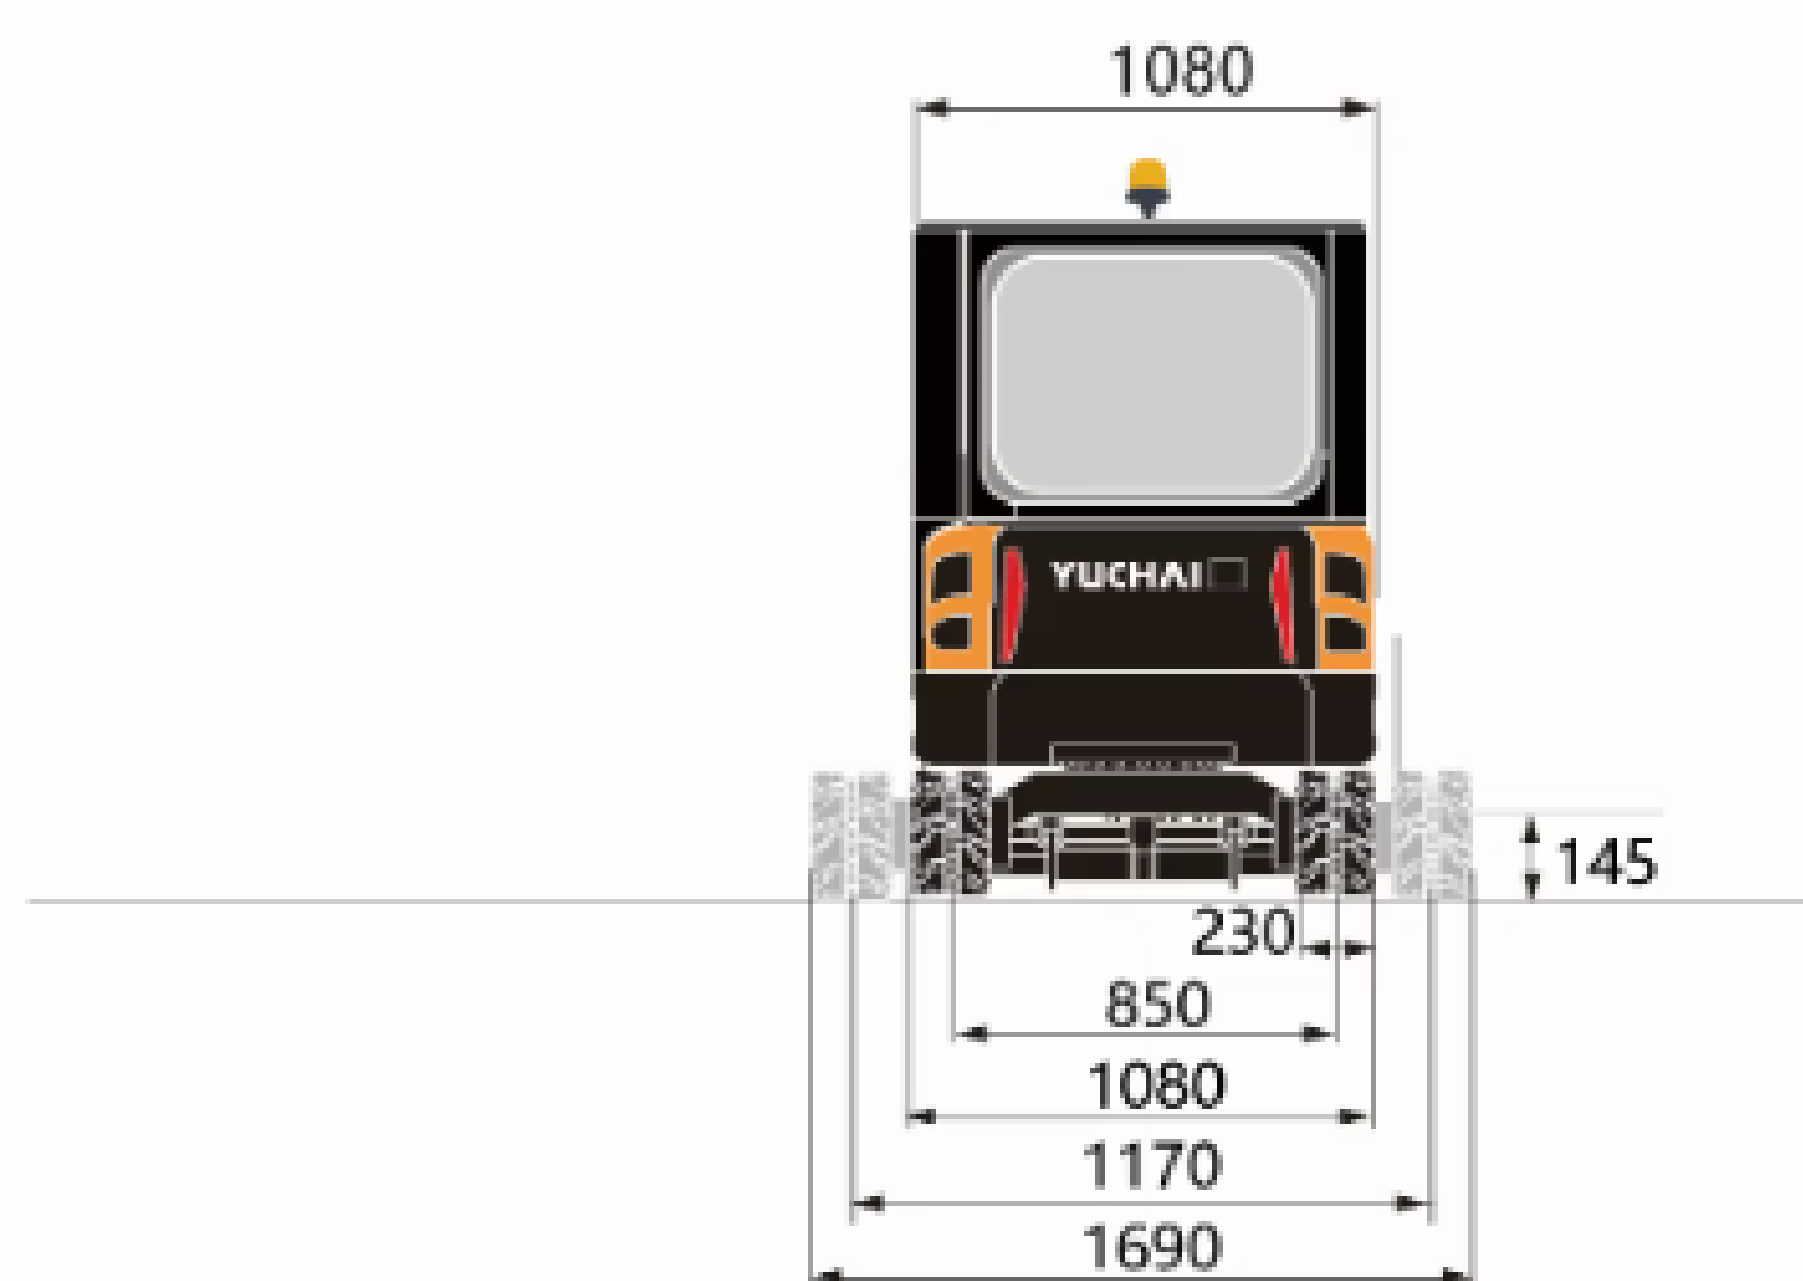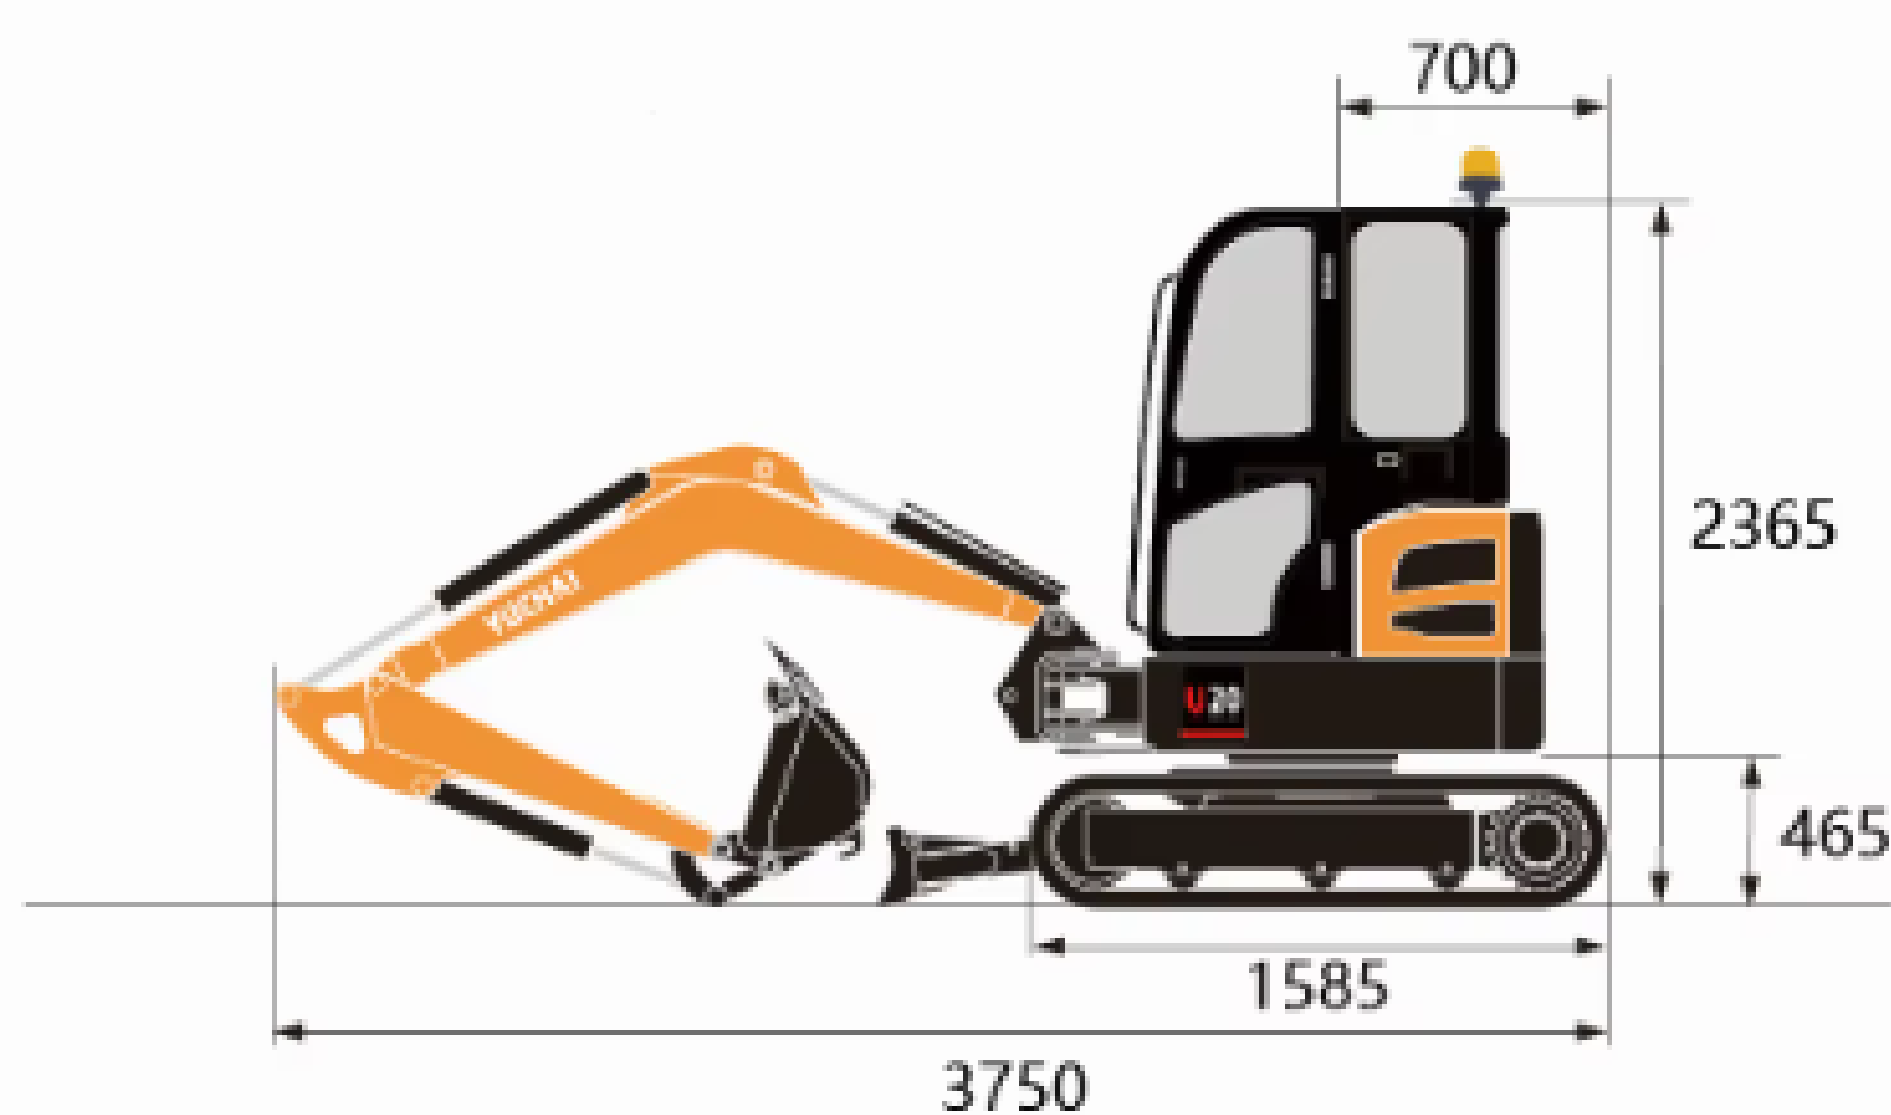

***PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB IN NAPAK V TEHNIČNEM OPISU IN ZANJE NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI.**

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Osnovni parametri

Teža stroja	2000kg
Kapaciteta žlice	0.05m ³
Širina žlice	450mm

Parametri delovanja

Motor	Yanmar 3TNV88 /3TNV88F
Moč motorja	15.2/2500 kW/rpm
Največja sposobnost vzpona	30°
Največja sila kopanja roke	8.5 kN
Največja sila kopanja žlice	15.5 kN
Hitrost potovanja	2/4 km/h
Največja vlečna sila	22kN
Hitrost obračanja platforme	8.5-10.5 rpm

Delovni parametri - standard/daljša roka

Največja višina kopanja	3600 mm/3770 mm
Največja globina kopanja	2310 mm/2560 mm
Največji polmer kopanja	4125 mm/4355 mm
Največji polmer kopanja	4060 mm/4300 mm
Največja višina odlaganja	2485 mm/2655 mm
Največji radij obračanja	1690 mm/1765 mm
Največja vertikalna globina	1920 mm/2160 mm

Transportne dimenzije

Celotna dolžina	3750 mm
Skupna širina	1080 mm
Skupna višina	2335 mm

Ostali parametri

Širina podvozja	1080 - 1400 mm
Dolžina proge	1600 mm
Širina proge	230 mm
Višina med podvozjem in tlemi	145 mm
Višina med ploščadjo in tlemi	450 mm
Polmer obračanja zadka	700 mm
Vzdolž središča valjev	1230 mm
Prostornina rezervoarja za gorivo	23 L
Prostornina rezervoarja za olje	20 L
Tirna širina	850/1170 mm
Delovni tlak	24 Mpa
Dolžina roke (standard/daljša)	950 mm/1200mm
Dolžina ogrodja	1828 mm
Kot volanske glave	60°(L)/70°
Pretok	61.6 L/Min