

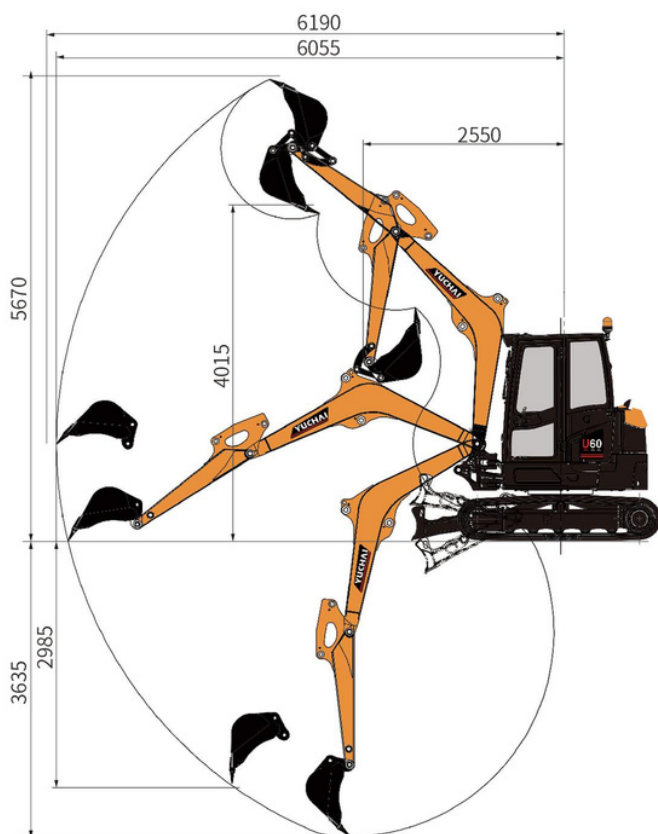




U60

CE

Teža stroja	5600 kg
Kapaciteta žlice	0.18 m ³
Moč motorja	35/2200 kW/rpm

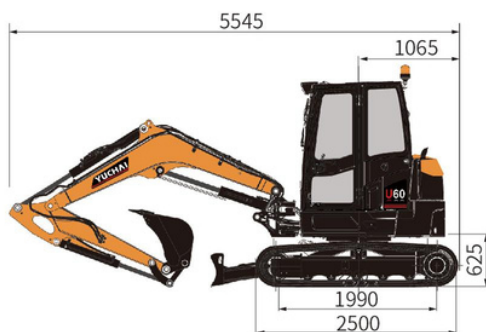

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Osnovni parametri

Teža stroja	5600 kg
Kapaciteta žlice	0.18 m ³
Širina žlice	700 mm

Parametri delovanja

Motor	Kubota
Tip motorja	V2607 (EuroV/Tier 4F)
Moč motorja	35/2200 kW/rpm
Največja sposobnost vzpona	35 °
Največja sila kopanja roke	26 kN
Največja sila kopanja žlice	45 kN
Hitrost potovanja	3.6/2.2 km/h
Največja vlečna sila	53.8 kN
Hitrost obračanja platforme	9.2 rpm

Delovni parametri - standard/daljša roka

Največja višina kopanja	5670mm / 5825mm
Največja globina kopanja	3635mm / 3885mm
Največji polmer kopanja	6190mm / 6335mm
Največji polmer kopanja	6055mm / 6200mm
Največja višina odlaganja	4015mm / 4180mm
Največji radij obračanja	2550mm / 2600mm
Največja vertikalna globina	2985mm / 3545mm

Transportne dimenzije

Celotna dolžina	5545 mm
Skupna širina	1960 mm
Skupna višina	2550 mm

Ostali parametri

Širina podvozja	1960 mm
Dolžina proge	2500 mm
Širina proge	400 mm
Višina med podvozjem in tlemi	310 mm
Višina med ploščadjo in tlemi	625 mm
Polmer obračanja zadka	1065 mm
Vzdolž središča valjev	1990 mm
Prostornina rezervoarja za gorivo	73 L
Prostornina rezervoarja za olje	70 L
Kot volanske glave	70(L)/53(R) °

***PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMENB IN NAPAK V TEHNIČNEM OPISU IN ZANJE NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI.**

