



YC12

CE

Teža stroja	1000 kg
Kapaciteta žlice	0.02 m ³
Moč motorja	7.6/3000 kW/rpm



+386 (0) 1 893 04 30



+386 (0) 5 169 74 14






info@kovan.si



www.kovan.si



goo.gl/lkaXAf

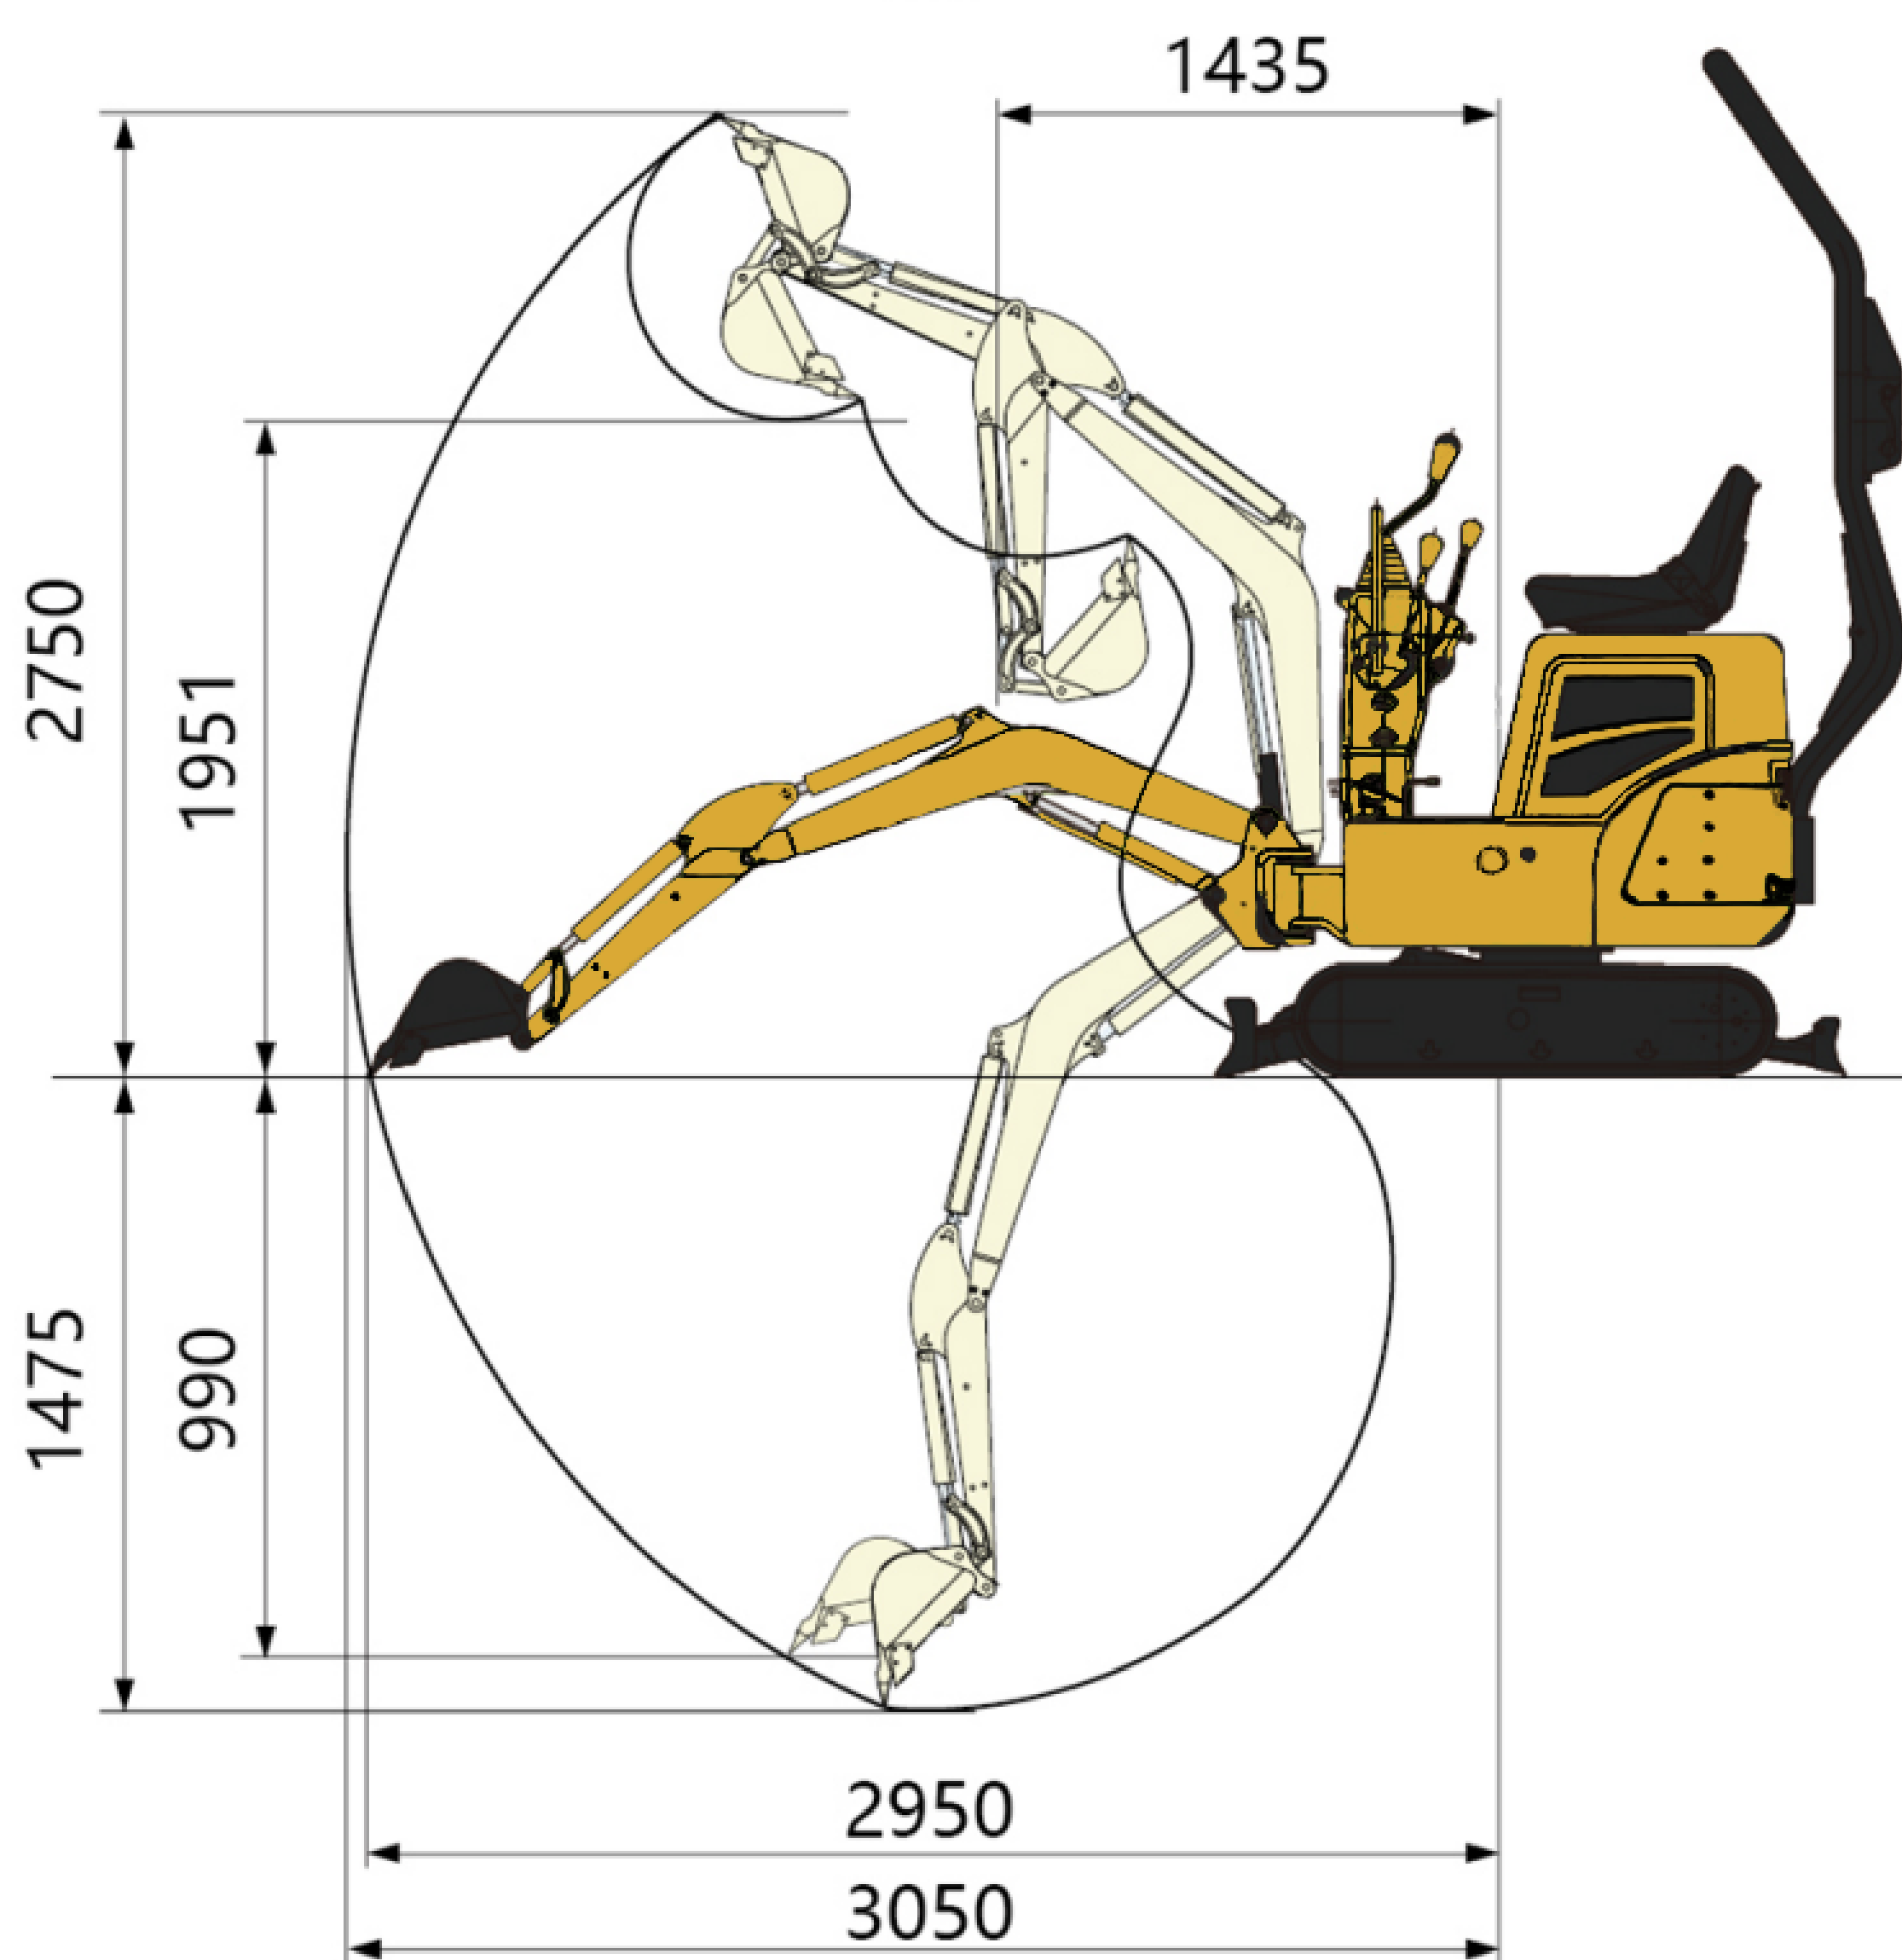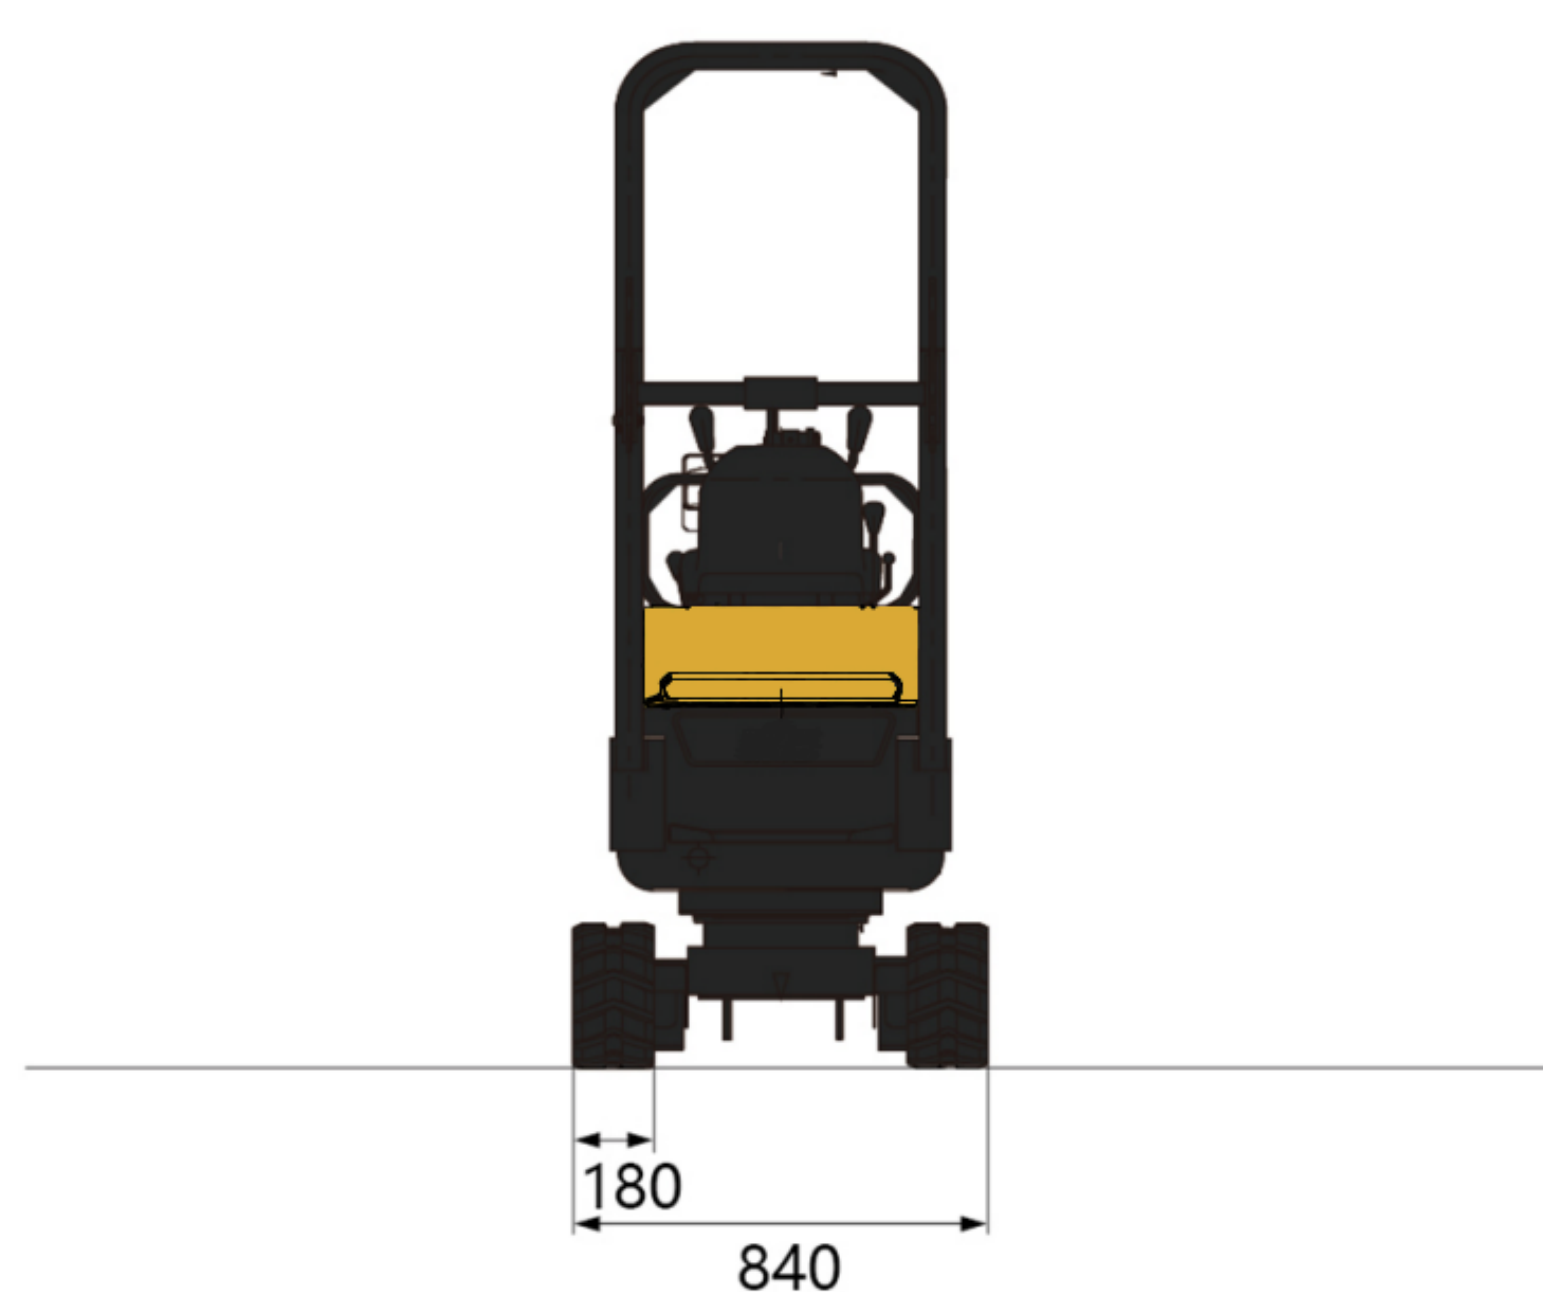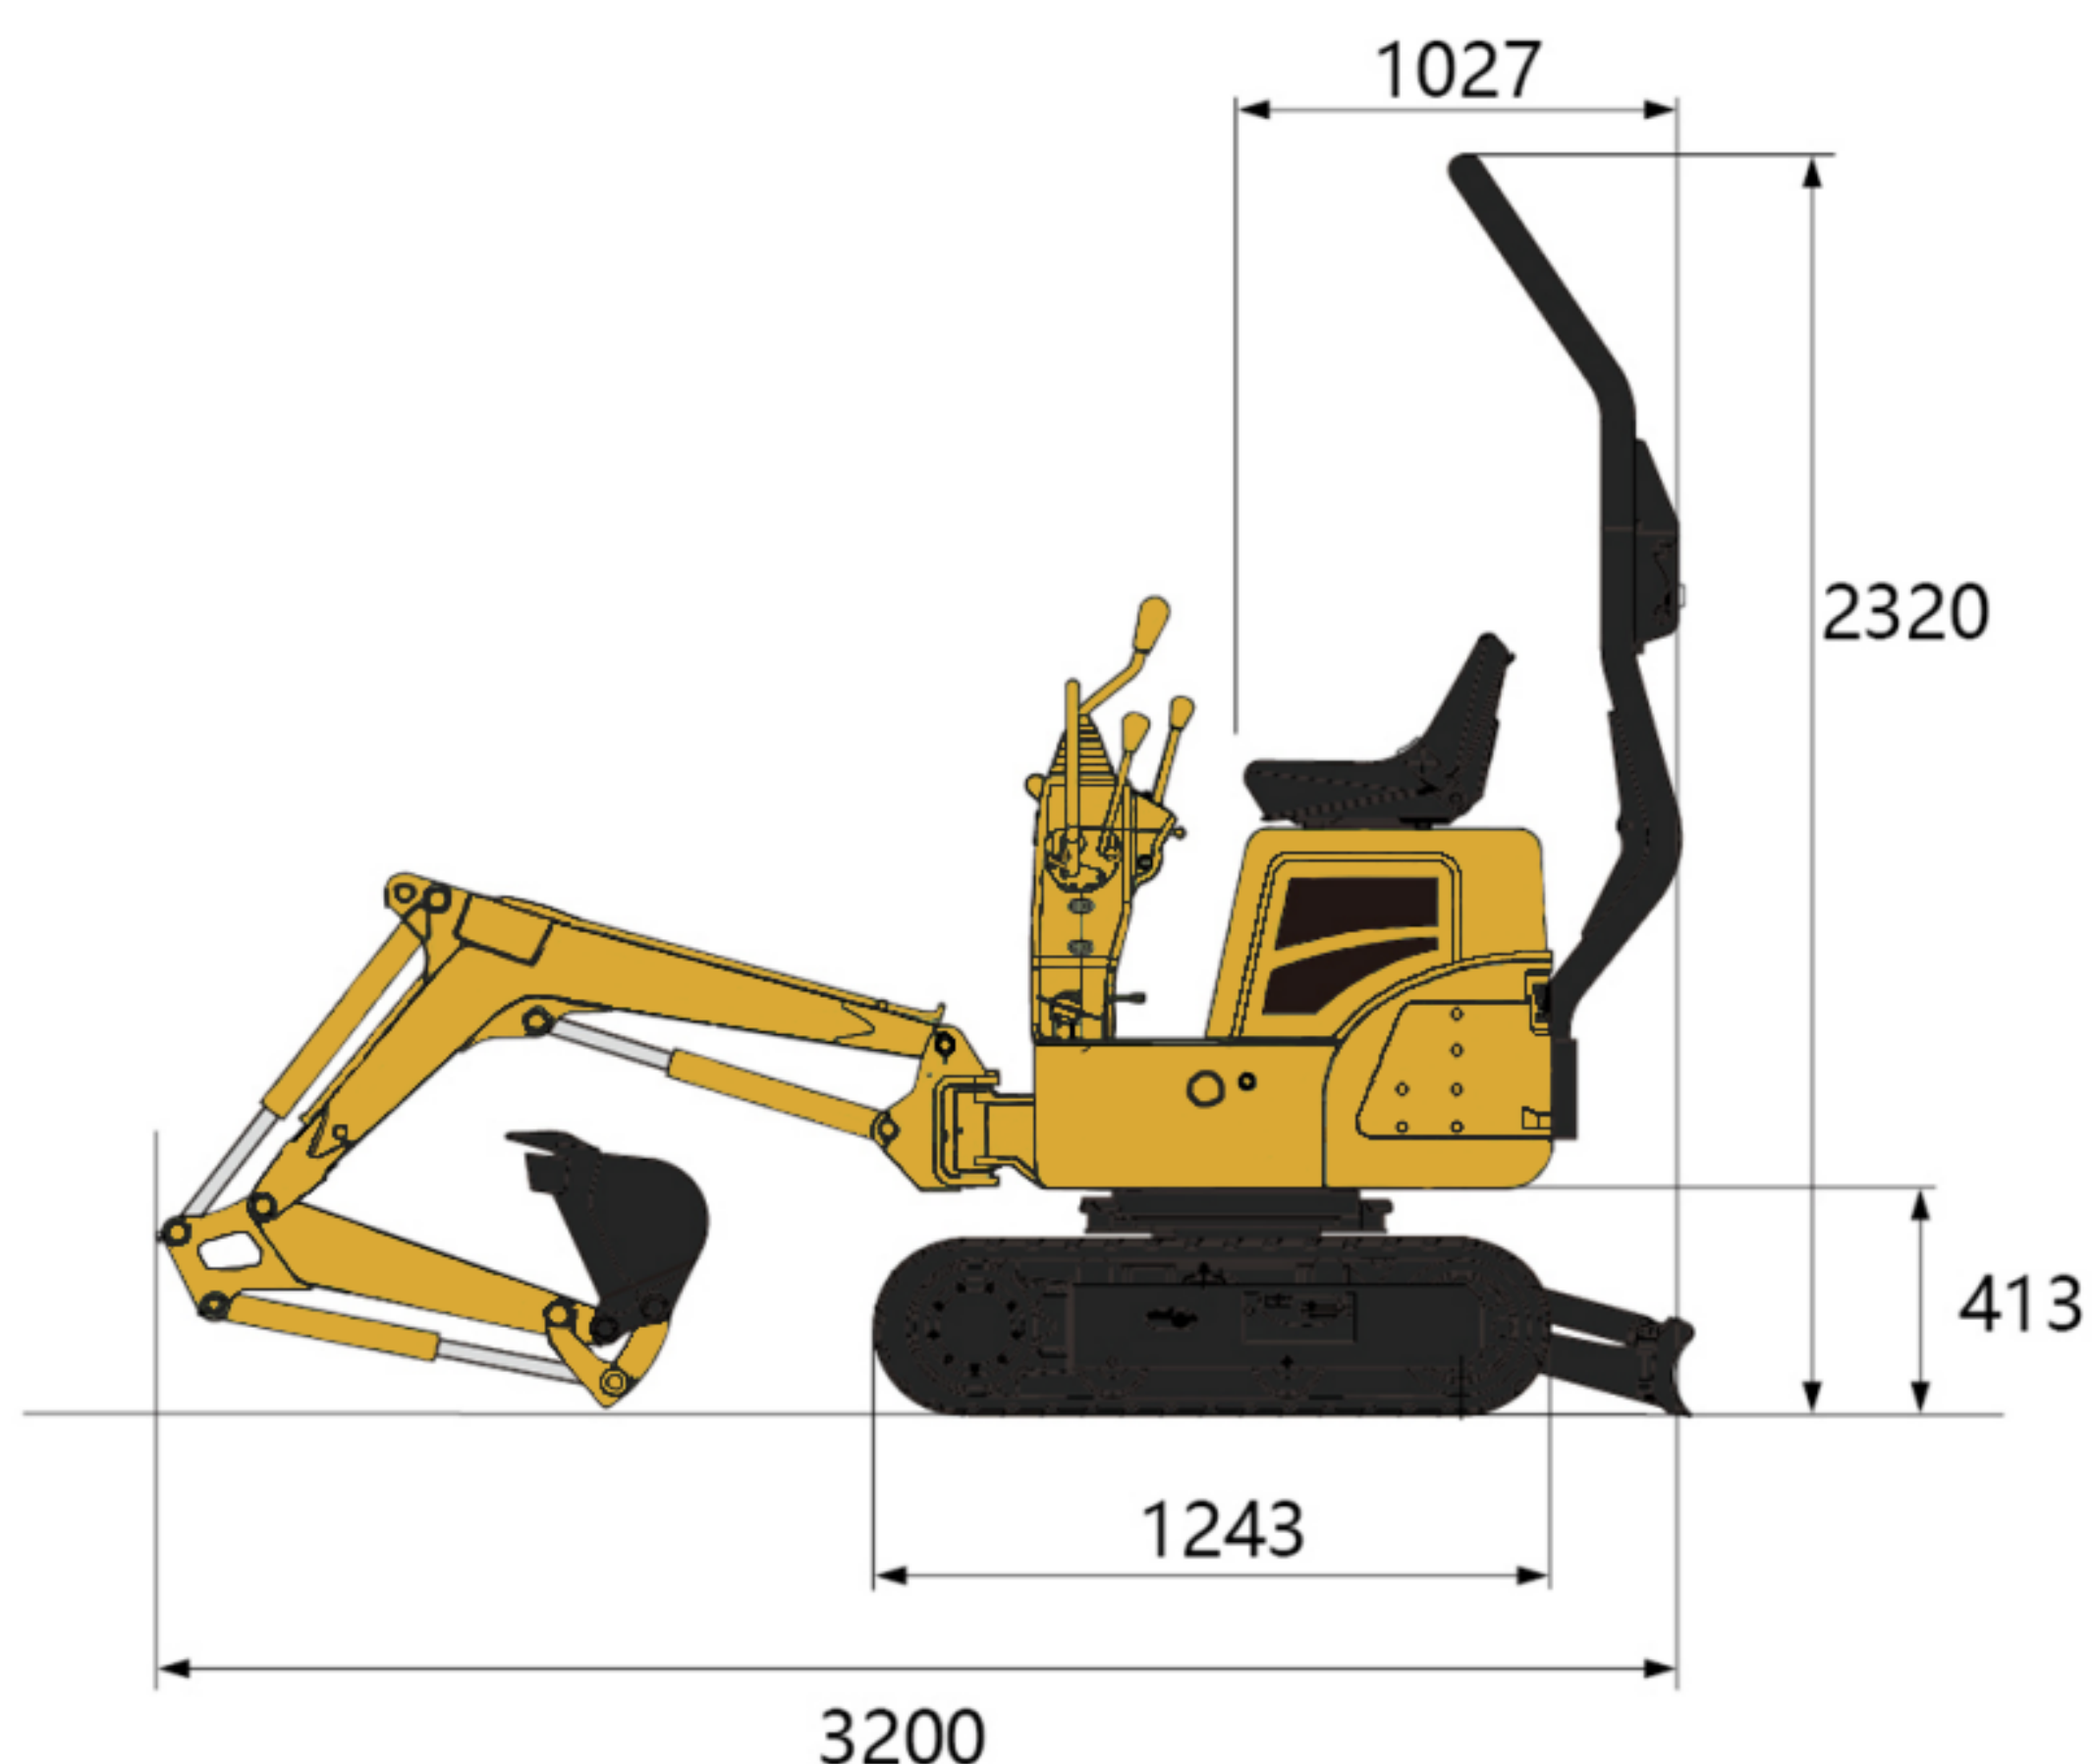

***PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB IN NAPAK V TEHNIČNEM OPISU IN ZANJE NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI.**

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Osnovni parametri

Teža stroja	1000 kg
Kapaciteta žlice	0.02 m ³
Širina žlice	356 mm

Parametri delovanja

Motor	KOOP KD192F (EURO 5)
Moč motorja	7.6/3000 kW/rpm
Največja sposobnost vzpona	26.6 °
Največja sila kopanja roke	6.73 kN
Največja sila kopanja žlice	8.38 kN
Hitrost potovanja	1.2 km/h
Največja vlečna sila	9.6 kN
Hitrost obračanja platforme	9-12 rpm

Delovni parametri

Največja višina kopanja	2750 mm
Največja globina kopanja	1475 mm
Največji polmer kopanja	3050 mm
Največji polmer kopanja na ravni tal	2950 mm
Največja višina odlaganja	1951 mm
Največji radij obračanja	1435 mm
Največja vertikalna globina kopanja	990 mm

Transportne dimenzije

Celotna dolžina	3200 mm
Skupna širina	840 mm
Skupna višina	2320 mm

Ostali parametri

Širina podvozja	840 mm
Dolžina proge	1243 mm
Širina proge	180 mm
Višina med podvozjem in tlemi	158 mm
Višina med ploščadjo in tlemi	413 mm
Polmer obračanja zadka	1027 mm
Vzdolž središča valjev	895 mm
Prostornina rezervoarja za gorivo	10 L
Prostornina rezervoarja za olje	13 L
Pretok	24 L/min